


Алмазний відрізний круг

DT 900 UT SPECIAL

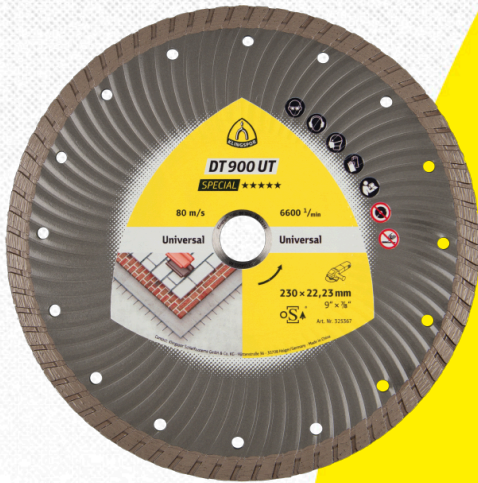

Властивості

Форма	Спечений
Ріжуча кромка	Суцільний край Турбо
Агресивність	■■■■■■□
Термін служби	■■■■■■□

Цінність продукту

Хвилястий корпус диска - Для застосування на будівельних матеріалах - Чисті краї - Висока ріжуча здатність

Матеріали

Бетон (універсально)	●
Будівельні матеріали	●
Черепиця	●

Сфери використання

- Будівництво
- покрівельники
- Зведення високих будівель

Діаметр х отвір в мм	Umax m/s	Допустиме число обертів	Ріжуча кромка в мм: Варіант ободка / Ширина/Висота	Упаковка шт.	№ артикула
100 x 16 / 22,23	80 м/с	15300 1/ хв.	CR / CR / 2,2 / 10	1	330626
115 x 22,23	80 м/с	13300 1/ хв.	CR / CR / 2,2 / 10	1	325364
125 x 22,23	80 м/с	12200 1/ хв.	CR / CR / 2,2 / 10	1	325365
180 x 22,23	80 м/с	8500 1/ хв.	CR / CR / 2,5 / 10	1	325366
230 x 22,23	80 м/с	6600 1/ хв.	CR / CR / 2,5 / 10	1	325367

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

